LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、LaVie Gシリーズの仕様や、LaVie Gシリーズとほかのシリーズとの違いについて説明しています。
本冊子以外のマニュアルには、LaVie Gシリーズ以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子で、LaVie Gシリーズの情報をご確認ください。

LaVie

811064021A

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。
Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel Core はアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
Corel、Corel のロゴ、Digital Studio は、Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。
ExpressCardならびそのロゴはPCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の商標です。
SDおよびminiSDロゴ、およびSDXCロゴは商標です。
miniSD™およびmicroSD™はSDアソシエーションの商標です。
"MagicGate Memory Stick"（"マジックゲートメモリースティック"）および"Memory Stick"（"メモリースティック"）、MEMORY STICK、、、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK DUO、"MagicGate"（"マジックゲート"）、MAGICGATE、OpenMGはソニー株式会社の商標です。
xD-Picture Card、「xD- ピクチャーカード™」は富士フイルム株式会社の商標です。
「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触IC カードの技術方式です。
「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」(p.12)をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

型番について

梱包箱に貼られたステッカーに、フレーム型番とコンフィグオプション型番が記載されています。これらの型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になりますので、次ページ以降で確認し、このマニュアルに記入しておいてください。
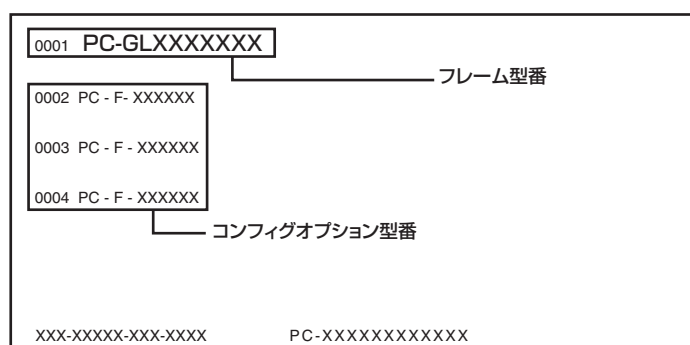
チェック!! LaVie GシリーズをNEC Directから直接ご購入の場合は、121ware.comのマイページの「保有商品情報」に自動的に登録されます。そのため、あらためて保有商品情報をご登録いただく必要はありません。

フレーム型番の確認

梱包箱に貼られたステッカーに記載のフレーム型番を、下記の①〜⑤の枠に記入してください。

0001 PC-GLXXXXXXX
フレーム型番
0002 PC - F- XXXXXX
0003 PC - F - XXXXXX
0004 PC - F - XXXXXX
XXX-XXXXX-XXX-XXXX PC-XXXXXXXXXXXX

① ②③④⑤
PC-GL□□□□□□J

フレーム型番の、①〜⑤の部分の英数字の意味は、p.4 〜 p.6の各表のとおりです。
該当するものにチェックマーク(✓)を記入してください。選択したパソコンの種類を確認できます。

①は、CPUのクロック周波数を表しています。

✓	型番	クロック周波数
	12	1.20GHz
	18	1.86GHz
	22	2.26GHz
	24	2.40GHz
	26	2.66GHz

②は、CPUの種類を表しています。

✓	型番	CPU
	G	インテル® Celeron® プロセッサー
	L	インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版
	N	インテル® Core™ i3 プロセッサー 超低電圧版
	R	インテル® Core™ i7 プロセッサー
	S	インテル® Core™ i5 プロセッサー
	T	インテル® Core™ i3 プロセッサー

③は、本体の形状の種類を表しています。

✓	型番	本体の形状
	A	タイプM(グロスホワイト)
	B	タイプM(グロスブラック)
	C	タイプM(グロスレッド)
	D	タイプM(グロスホワイト)
	E	タイプM(グロスブラック)
	F	タイプM(グロスレッド)
	J	タイプS(スノーホワイト)
	L	タイプS(エスプレッソブラック)
	M	タイプS(エアリーブルー)
	N	タイプS(ラズベリーレッド)
	R	タイプL
	S	タイプL
	T	タイプL
	U	タイプL(ワイヤレスTVデジタル添付モデル)
	V	タイプL(内蔵TVモデル)

④は、ディスプレイの種類を表しています。

✓	型番	ディスプレイ
	1	15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー LED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)]
	5	15.6型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー LED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)]
	6	13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー LED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)]
	7	16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー EX液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)]
	8	16型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)]
	9	16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー EX液晶)(広視野角) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)]

⑤は、OSとソフトウェアパックの種類を表しています。

✓	型番	OS
	A	Windows® 7 Home Premium(標準ソフトウェアパック)
	D	Windows® 7 Home Premium(ミニマムソフトウェアパック)
	G	Windows® 7 Professional(標準ソフトウェアパック)
	L	Windows® 7 Professional(ミニマムソフトウェアパック)

コンフィグオプション型番の確認

コンフィグオプション型番は、選択したモデルやオプションごとにそれぞれ、ステッカーに記載されています。
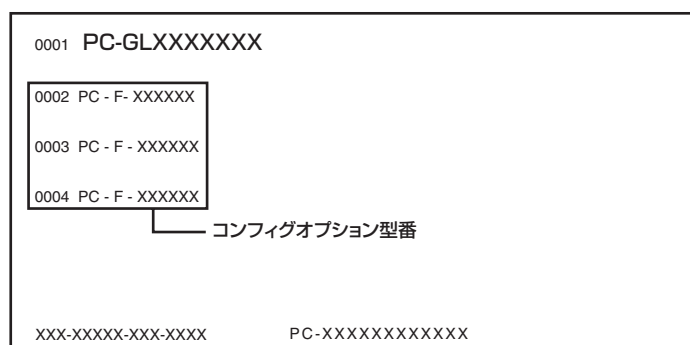
コンフィグオプション型番の種類と意味について、p.7 ~ p.11の[1]~[12]の各表で説明しています。
コンフィグオプション型番の□の部分に入る英数字を確認して、該当するものにチェックマーク(✓)を記入してください。これらの表で、選択した機器やソフトウェアを確認できます。

チェック!!

- ステッカーに記載されている型番は順不同になっています。
- ご購入時に選択しなかったコンフィグオプション型番は、ステッカーに記載されません。
- ご購入されたモデルによっては、選択できないコンフィグオプション型番があります。

［1］PC-F-ME□□□□は、メモリ容量と種類を表しています。

✓	型番	メモリ容量
	R407	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	T405	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	V401	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	R801	8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	T801	8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	V801	8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	J201	2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	J2D1	2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)
	J402	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)
	D2D1	2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応、デュアルチャネル対応可能)
	D402	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応、デュアルチャネル対応)
	A2D2	2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応、デュアルチャネル対応可能)
	A403	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応、デュアルチャネル対応)

[2] PC-F-□□□□□□は、ハードディスクの容量を表しています。

✓	型番	ハードディスク容量
	1HR502	約500GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HT502	約500GB(Serial ATA、5400回転/分)
	2HV501	約500GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HR512	約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)
	1HT511	約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)
	3HV511	約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)
	1HR642	約640GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HT641	約640GB(Serial ATA、5400回転/分)
	4HV641	約640GB(Serial ATA、5400回転/分)
	2HJ321	約320GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HJ501	約500GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HJ511	約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)
	1HD321	約320GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HD501	約500GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HD511	約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)
	1HA323	約320GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HA503	約500GB(Serial ATA、5400回転/分)
	1HA512	約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)

[3] PC-F-SD□□□□は、ハードディスクおよびSSDの容量を表しています。

✓	型番	ハードディスクおよびSSDの容量
	R502	ハードディスク約500GB(Serial ATA、5400回転/分) +SSD約62GB(Serial ATA)
	R512	ハードディスク約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) +SSD約62GB(Serial ATA)
	R642	ハードディスク約640GB(Serial ATA、5400回転/分) +SSD約62GB(Serial ATA)
	T501	ハードディスク約500GB(Serial ATA、5400回転/分) +SSD約62GB(Serial ATA)
	T511	ハードディスク約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) +SSD約62GB(Serial ATA)
	T641	ハードディスク約640GB(Serial ATA、5400回転/分) +SSD約62GB(Serial ATA)
	D321	ハードディスク約320GB(Serial ATA、5400回転/分)+SSD約 62GB(Serial ATA)
	D501	ハードディスク約500GB(Serial ATA、5400回転/分)+SSD約 62GB(Serial ATA)
	D511	ハードディスク約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) +SSD約62GB(Serial ATA)

[4] PC-F-BT□□□□はバッテリパックの種類を表しています。

✓	型番	バッテリパック
	RMN5	ニッケル水素バッテリ
	RML5	リチウムイオンバッテリ
	JML2	リチウムイオンバッテリ(M)
	JLL2	リチウムイオンバッテリ(L)
	AML2	リチウムイオンバッテリ(M)
	ALL2	リチウムイオンバッテリ(L)

[5] PC-F-CD□□□□はDVD/CDドライブの種類を表しています。

✓	型番	DVD/CDドライブ
	R1P2	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
	T2P2	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
	V2P1	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
	U2P4	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
	RBR2	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)
	TBR1	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)
	VBR1	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)
	J2P4	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
	JBR1	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)
	A1P3	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(外付け)(USB接続)

[6] PC-F-NE□□□□は通信機能の種類を表しています。

✓	型番	通信機能
	RN14	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)
	SN12	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)
	VN11	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)
	UN11	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)
	RG12	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11b/g/n準拠)
	SG12	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11b/g/n準拠)
	VG11	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11b/g/n準拠)
	ANJ3	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)
	AGJ2	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11b/g/n準拠)

[7] PC-F-FC□□□□は「FeliCaポート」の有無、および本体の色を表しています。

✓	型番	FeliCaポートと本体の色
	FSW2	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチホワイト
	FS22	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチブラック
	FS32	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチレッド
	FS12	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチピンク
	FS52	スパークリングリッチホワイト
	FS72	スパークリングリッチブラック
	FS82	スパークリングリッチレッド
	FS62	スパークリングリッチピンク
	FTW1	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチホワイト
	FT21	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチブラック
	FT31	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチレッド
	FT11	FeliCaポート内蔵+スパークリングリッチピンク
	FT51	スパークリングリッチホワイト
	FT71	スパークリングリッチブラック
	FT81	スパークリングリッチレッド
	FT61	スパークリングリッチピンク

[8] PC-F-MC□□□□は本体の色を表しています。

✓	型番	本体の色
	VS11	スパークリングリッチホワイト
	VS21	スパークリングリッチブラック

[9] PC-F-TV□□□□はTV機能の有無を表しています。

✓	型番	TV機能
	ATA5	ワイヤレスTVデジタル

[10] PC-F-PD□□□□はマウスの有無を表しています。

✓	型番	マウス
	MLM1	USBレーザーミニマウス(ホワイト)
	MLK1	USBレーザーミニマウス(ブラック)
	MLR1	USBレーザーミニマウス(レッド)
	MLQ1	USBレーザーミニマウス(ピンク)

[11] PC-F-AP□□□□はソフトウェアの有無を表しています。

✓	型番	ソフトウェア
	F1P1	Microsoft® Office Personal 2010
	F1H1	Microsoft® Office Home and Business 2010
	F1P2	Microsoft® Office Personal 2010
	F1H2	Microsoft® Office Home and Business 2010

[12] PC-F-SU□□□□は保証の種類を表しています。

✓	型番	保証の種類
	1EM1	1年間保証
	3EM1	PC3年間メーカー保証サービスパック
	3EH1	PC3年間安心保証サービスパック

メモ

次ページから、LaVie Gシリーズに関する添付品情報や読み替え情報、注意事項などについて記載しています。ここで控えた型番を参考にして、該当する説明をご覧ください。

添付品の確認

まず、「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)で、ご購入いただいたモデルを確認してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

タイプL
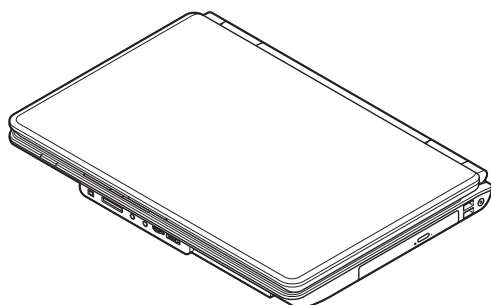
□本体　　□バッテリパック

□ACアダプタ
□電源コード

□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧
（1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□安全にお使いいただくために
□PC修理チェックシート
□LaVie Lをご購入いただいたお客様へ
□準備と基本
□トラブルの予防と解決
□LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番やコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、フレーム型番やコンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● フレーム型番がPC-GL□□□V□□Jの場合

□リモコン
□リモコン用乾電池(単3形×2本)
□リモコン受信用ユニット
□miniB-CASカード
□テレビを楽しむ本

● 標準ソフトウェアパックでフレーム型番がPC-GL□□G□□□J以外の場合

□デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ

● コンフィグオプション型番がPC-F-TVATA5の場合

□ワイヤレスTVデジタルのパッケージ
□リモコン
□リモコン用乾電池(単3形×2本)
□リモコン受信用ユニット
□B-CASカード
□BS・110度CSデジタル放送パンフレット／加入契約申込書
□テレビを楽しむ本

● コンフィグオプション型番がPC-F-PDMLR1、PC-F-PDMLK1、PC-F-PDMLM1、PC-F-PDMLQ1の場合(マウス)

□USBレーザーミニマウス

● コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P1の場合(ソフトウェア)

□Microsoft® Office Personal 2010パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H1の場合(ソフトウェア)

□Microsoft® Office Home and Business 2010パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM1、PC-F-SU3EH1の場合(保証)

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

チェック!!

- ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」をご覧ください。
- フレーム型番がPC-GL□□□V□□Jの場合、miniB-CASカードをパソコンにセットする手順などテレビに関する準備については、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。
- 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合

ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。
（標準ソフトウェアパックをご購入の場合も、モデルやハードウェアの構成によって、添付されないソフトがあります）

- BIGLOBEツールバー
- 100万人のための3D麻雀
- 100万人のための金沢将棋レベル100
- 100万人のための囲碁
- 大富豪 Plus 5
- パソコンのいろは3
- パソコンのいろは3 Office 2010編
- SmartPhoto
- DigiBook® Browser
- ムービーフォトメニュー
- Corel® Paint Shop Pro® Photo X2
- Corel® Digital Studio™ for NEC
- らくらく無線スタート® EX
- マカフィー®インターネットセキュリティ ベーシックエディション
- 駅すぱあと（Windows）
- 乗換案内 for NEC
- 時事通信社・医学・健康コンテンツ・家庭の医学・血液サラサラ健康事典
- デジタル全国地図 いつもNAVI
- i-フィルター® 5.0
- 筆ぐるめ Ver.17
- データ引越し動画ナビ
- はがき作成動画ナビ
- ファイナルパソコン引越し3.0™ PRO
- ホームネットワークサーバー powered by DiXiM
- ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM

タイプS
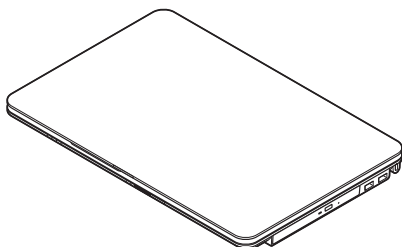
□本体

□バッテリパック

□ACアダプタ
□電源コード

□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧
(1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください)
□安全にお使いいただくために
□PC修理チェックシート
□LaVie Sをご購入いただいたお客様へ
□準備と基本
□トラブルの予防と解決
□LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● **コンフィグオプション型番がPC-F-PDMLK1、PC-F-PDMLM1、PC-F-PDMLR1の場合(マウス)**

□USBレーザーミニマウス

● **コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P1の場合(ソフトウェア)**

□Microsoft® Office Personal 2010パッケージ

● **コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H1の場合(ソフトウェア)**

□Microsoft® Office Home and Business 2010パッケージ

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM1、PC-F-SU3EH1の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

タイプM
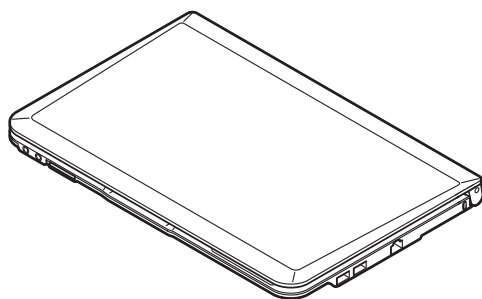
□本体

□バッテリパック

□ACアダプタ
□電源コード

□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ソフトウェア使用条件適用一覧
（1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□PC修理チェックシート
□セットアップマニュアル
□ユーザーズマニュアル
□LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番やコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」（p.3）をご覧になり、フレーム型番やコンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● **フレーム型番がPC-GL□□L□□□Jの場合**

□LaVie Mをご購入いただいたお客様へ

● **コンフィグオプション型番がPC-F-TVATA5の場合**

□ワイヤレスTVデジタルのパッケージ
□リモコン
□リモコン用乾電池（単3形×2本）
□リモコン受信用ユニット
□B-CASカード
□BS・110度CSデジタル放送パンフレット／加入契約申込書
□テレビを楽しむ本

● **コンフィグオプション型番がPC-F-PDMLR1、PC-F-PDMLK1、PC-F-PDMLM1の場合（マウス）**

□USBレーザーミニマウス

● **コンフィグオプション型番がPC-F-CDA1P3の場合（DVD/CDドライブ）**

□外付けDVDスーパーマルチドライブ（USB接続）
□外付けDVDスーパーマルチドライブ用USBケーブル

● **コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P2の場合（ソフトウェア）**

□Microsoft® Office Personal 2010パッケージ

● **コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H2の場合(ソフトウェア)**

□Microsoft® Office Home and Business 2010パッケージ

● **コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM1、PC-F-SU3EH1の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

マニュアルの表記(シリーズ名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「ソフト＆サポートナビゲーター」をお読みになるときは、次のようにシリーズ名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

本体のシリーズ名	シリーズ名
タイプL	LaVie L
タイプS	LaVie S
タイプM	LaVie M

SSDについて(タイプLおよびタイプM)

タイプLおよびタイプMでSSD(Solid State Drive)を搭載しているモデルでは、ハードディスクのほかにSSDを搭載しています。SSDはハードディスクに比べ、次のような特長を備えています。

・ データの読み書き処理が速い
・ 消費電力が低い
・ 外部からの衝撃耐性が高い

その反面、書き込み耐性が低いため、データベースのように頻繁に読み書きをおこなう作業には向いていません。

SSD使用上のご注意

SSDを搭載しているモデルでは、次の点にご注意ください。

・ SSDの寿命を縮めるため、SSDのドライブ(Cドライブ)のデフラグはおこなわないでください。
・ 画面上では「ハードディスク」と表示されます。

SSD上のデータ消去に関するご注意

SSDを搭載しているモデルでは、お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、SSD上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償)を利用するか、金槌により物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

「データやファイルの消去」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindowsでデータを探すことはできなくなりますが、SSDに記録された内容が完全に消えるわけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、SSDから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

チェック!!

・ 再セットアップディスクによるハードディスクのデータ消去は、SSDも対応しています。
・ SSD上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。
・ ご購入時の状態で1台目の消去を選択するとSSD、2台目の消去を選択するとHDDが消去されます。
・ データ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。

録画番組の保存先についてのご注意

ワイヤレスTVデジタル添付モデルの録画番組は、SSDではなくハードディスクに保存されるように設定してください。

ご購入時の設定では、録画番組はDドライブ(ハードディスク)に保存されます。しかし、Cドライブの領域を変更して再セットアップすると、録画番組の保存先がSSDに変更されます。

この場合には、録画番組がハードディスクに保存されるように設定を変更する必要があります。詳しい手順については、添付の『テレビを楽しむ本』付録の「SSDを搭載したモデルを再セットアップしたとき、Cドライブの領域を変更した場合は」をご覧ください。

再セットアップ時のご注意

再セットアップについて、マニュアル『トラブルの予防と解決』（タイプLの場合）、『ユーザーズマニュアル』（タイプMの場合）の記載と異なる部分があります。各冊子とあわせてこのページをご覧になり、再セットアップをおこなってください。

メモ

再セットアップについて→『トラブルの予防と解決』の「第4章 再セットアップする」
→「ユーザーズマニュアル」の「PART3 再セットアップ」
再セットアップディスクの作成方法→『トラブルの予防と解決』第1章の「再セットアップディスクを作成する」
→「ユーザーズマニュアル」PART3の「 再セットアップディスクを作成する」

● 再セットアップする(Cドライブのみ)場合

ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ（NEC Recovery System）をCドライブ（SSD）に書き込んで再セットアップします。SSDおよびハードディスクの領域は変更しません。

ハイブリッドハードディスクが搭載されたモデルでは、SSDおよびハードディスクの領域は次のようになっています。

● Cドライブの領域を変更して再セットアップする場合(例)

Cドライブの領域サイズを変更できます(最低50Gバイト、1Gバイト単位)。Cドライブの領域サイズは、最大でSSD全体のサイズになります。
ハードディスク(ご購入時の状態ではDドライブ)のデータは変更されません。

チェック!!

- ハードディスクに保存されたデータは削除されません。
- SSDとハードディスクのすべてを1ドライブにする構成にはできません。
- ハードディスクの名前(「Dドライブ」など)が変更される場合があります。

●ご購入時の状態

SSDとハードディスクの領域

※システム回復のために、Windows RE領域として、SSDの2Gバイトを使用しています。

●SSDの領域

Cドライブ

●ハードディスクの領域

・CドライブやDドライブなどのSSDやハードディスクの区切り(領域)を、パーティションと呼ぶ場合があります。

●再セットアップ後の状態

SSDとハードディスクの領域

※システム回復のために、Windows RE領域として、SSDの2Gバイトを使用しています。

●SSDの領域

Cドライブ ご購入時と同じ内容 | Dドライブ

●ハードディスクの領域

Eドライブ (パソコンの状態によってドライブ名は異なります。) | NEC Recovery System 再セットアップ用データ

・CドライブやDドライブなどのSSDやハードディスクの区切り(領域)を、パーティションと呼ぶ場合があります。

●再セットアップディスクを作成して再セットアップする場合（例）

事前に作成した再セットアップディスクを使って再セットアップをします。
各再セットアップの内容は、ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ（NEC Recovery System）を使った場合と同様です。

●再セットアップ領域を削除する

再セットアップディスクを使って再セットアップをするときに、「再セットアップ領域を削除する」を選ぶと、ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ(NEC Recovery System)を削除できます。この操作をおこなうと、ハードディスクの領域を最大にすることができます。

チェック!!

- この操作をおこなうと、ハードディスク(ご購入時の状態では「Dドライブ」)のデータが失われます。
- この操作をおこなうと、ご購入時にNEC Recovery Systemに入っていた再セットアップ用データが失われます。作成した再セットアップディスクを紛失・破損しないように、大切に保管してください。
- この操作をする前に、Cドライブまたは、DVD-RやCD-R、外付けハードディスクなどに、大切なデータのバックアップを取ってください。
- この操作では、SSD(ご購入時の状態では「Cドライブ」)は変更されません。
- SSDとハードディスクのすべてを1ドライブにする構成にはできません。

●ご購入時の状態

SSDとハードディスクの領域

※システム回復のために、Windows RE領域として、SSDの2Gバイトを使用しています。

●SSDの領域

Cドライブ

●ハードディスクの領域

・CドライブやDドライブなどのSSDやハードディスクの区切り(領域)を、パーティションと呼ぶ場合があります。

再セットアップ領域を削除する

●操作後の状態

SSDとハードディスクの領域

※システム回復のために、Windows RE領域として、SSDの2Gバイトを使用しています。

●SSDの領域

Cドライブ

●ハードディスクの領域

Dドライブ
(パソコンの状態によってドライブ名は異なります。)

・CドライブやDドライブなどのSSDやハードディスクの区切り(領域)を、パーティションと呼ぶ場合があります。

ご使用時の注意

OSの違いについて

Windows® 7 Professional、Windows® 7 Home Premiumでは、機能に違いがあります。詳しくは、Microsoftのホームページでご確認ください。

そのほかの追加情報について

お使いのパソコンについての追加情報、およびOffice 2010モデルをお使いの場合の「Microsoft® Office Personal 2010」または「Microsoft® Office Home and Business 2010」に関する情報については、次のマニュアルをご覧ください。

- タイプL:『LaVie Lをご購入いただいたお客様へ』
- タイプS:『LaVie Sをご購入いただいたお客様へ』
- タイプM(フレーム型番がPC-GL□□L□□□Jの場合):『LaVie Mをご購入いただいたお客様へ』

マニュアルの画面について

画面の表示は、選択したOSによって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合があります。

アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

保守サービスについて

保守サービスについては、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。詳しくは、添付の『トラブルの予防と解決』または『セットアップマニュアル』をご覧ください。
このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「困った」-「添付ソフトのサポート窓口」-「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧になり、各社へお問い合わせください。
また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

LaVie Gシリーズに関するお問い合わせ

LaVie Gシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

● **NEC Direct(NECダイレクト)コールセンター**

電話(フリーコール):0120-944-500
※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。
Tel:03-6670-6670(東京)(通話料お客様負担)
受付時間: 9:00 〜 18:00
(ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く)

LaVie Gシリーズの修理のご相談などについては、下記NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。

● **NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)**

電話(フリーコール):0120-977-121
※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。
Tel:03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の詳しい情報は添付の『トラブルの予防と解決』または『セットアップマニュアル』をご覧ください。また、最新の情報については、http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

このパソコンを売却するには

パソコンを他人に売却、処分するときの注意事項については、添付のマニュアル『準備と基本』付録(タイプS、タイプLの場合)または『ユーザーズマニュアル』付録(タイプMの場合)の「パソコンの売却、処分、改造について」をご覧ください。

仕様一覧

●タイプL

フレーム型番		PC-GL26RR9AJ PC-GL26RR9GJ PC-GL26RR9DJ PC-GL26RR9LJ	PC-GL24SR9AJ PC-GL24SS7AJ PC-GL24ST8AJ PC-GL24ST1AJ PC-GL24SR9GJ PC-GL24SS7GJ PC-GL24ST8GJ PC-GL24ST1GJ PC-GL24SR9DJ PC-GL24SS7DJ PC-GL24ST8DJ PC-GL24ST1DJ PC-GL24SR9LJ PC-GL24SS7LJ PC-GL24ST8LJ PC-GL24ST1LJ PC-GL24SS8AJ PC-GL24SS1AJ PC-GL24ST7AJ PC-GL24SS8GJ PC-GL24SS1GJ PC-GL24ST7GJ PC-GL24SS8DJ PC-GL24SS1DJ PC-GL24ST7DJ PC-GL24SS8LJ PC-GL24SS1LJ PC-GL24ST7LJ	PC-GL22TS8AJ PC-GL22TS1AJ PC-GL22TT7AJ PC-GL22TS8GJ PC-GL22TS1GJ PC-GL22TT7GJ PC-GL22TS8DJ PC-GL22TS1DJ PC-GL22TT7DJ PC-GL22TS8LJ PC-GL22TS1LJ PC-GL22TT7LJ PC-GL22TS7AJ PC-GL22TT8AJ PC-GL22TT1AJ PC-GL22TS7GJ PC-GL22TT8GJ PC-GL22TT1GJ PC-GL22TS7DJ PC-GL22TT8DJ PC-GL22TT1DJ PC-GL22TS7LJ PC-GL22TT8LJ PC-GL22TT1LJ
OS	インストールOS	セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2(Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2への再セットアップが可能)※3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1		
	サポートOS	セレクションメニューのインストールOSの選択により異なります		
CPU		インテル® Core™ i7-620M プロセッサー	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー
	動作周波数	2.66GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大3.33GHz)	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz)	2.26GHz
	コア数/スレッド数	2コア/ 4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)		
	キャッシュメモリ	4MB(3次キャッシュ)	3MB(3次キャッシュ)	
バスクロック	システムバス	2.5GT/s DMI※11		
	メモリバス	1066MHz		
チップセット		モバイル インテル® HM55 Express チップセット		
メインメモリ※4※5※6※7	標準容量/最大容量	セレクションメニューにて選択可能/ 8GB※8※9		
	スロット数	2スロット[空き:0]		

フレーム型番			PC-GL26RR9AJ PC-GL26RR9GJ PC-GL26RR9DJ PC-GL26RR9LJ	PC-GL24SR9AJ PC-GL24SS7AJ PC-GL24ST8AJ PC-GL24ST1AJ PC-GL24SR9GJ PC-GL24SS7GJ PC-GL24ST8GJ PC-GL24ST1GJ PC-GL24SR9DJ PC-GL24SS7DJ PC-GL24ST8DJ PC-GL24ST1DJ PC-GL24SR9LJ PC-GL24SS7LJ PC-GL24ST8LJ PC-GL24ST1LJ PC-GL24SS8AJ PC-GL24SS1AJ PC-GL24ST7AJ PC-GL24SS8GJ PC-GL24SS1GJ PC-GL24ST7GJ PC-GL24SS8DJ PC-GL24SS1DJ PC-GL24ST7DJ PC-GL24SS8LJ PC-GL24SS1LJ PC-GL24ST7LJ	PC-GL22TS8AJ PC-GL22TS1AJ PC-GL22TT7AJ PC-GL22TS8GJ PC-GL22TS1GJ PC-GL22TT7GJ PC-GL22TS8DJ PC-GL22TS1DJ PC-GL22TT7DJ PC-GL22TS8LJ PC-GL22TS1LJ PC-GL22TT7LJ PC-GL22TS7AJ PC-GL22TT8AJ PC-GL22TT1AJ PC-GL22TS7GJ PC-GL22TT8GJ PC-GL22TT1GJ PC-GL22TS7DJ PC-GL22TT8DJ PC-GL22TT1DJ PC-GL22TS7LJ PC-GL22TT8LJ PC-GL22TT1LJ
表示機能	内蔵ディスプレイ		・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー EX液晶)(広視野角)[Full HD(最大1920×1080ドット表示)] ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8の場合 16型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー EX2液晶)[WXGA(最大1366×768ドット表示)] ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が7の場合 16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー EX液晶)[WXGA(最大1366×768ドット表示)] ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が1の場合 15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー LED液晶)[WXGA(最大1366×768ドット表示)]		
		LCDドット抜けの割合※12	・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 0.00012%以下 ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8または7の場合 0.00023%以下 ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が1の場合 0.00026%以下		
	表示色(解像度)※13	内蔵ディスプレイ※14	・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 最大1677万色※15(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 最大1677万色※15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		
		別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)※16	最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p		
		別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)※17	最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)		
	グラフィックスメモリ※6※18		64ビット版OSの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合:最大1305MB		
ドライブ	SSD※19		セレクションメニューにて選択可能		
	ハードディスクドライブ※19		セレクションメニューにて選択可能		
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.32)をご覧ください)		セレクションメニューにて選択可能		
サウンド機能※23	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)		
	音源/サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※22)		
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC269搭載		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能		
	Bluetooth®		・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠※29(Class2)本体内蔵 ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 −		
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ19mm※30、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)※31		
	マウス		セレクションメニューにて選択可能		
	ポインティングデバイス		手書き入力※33/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備※32		
	ボタン		・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、彩りプラスボタン搭載 ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載		

項目			仕様
フレーム型番			PC-GL26RR9AJ PC-GL26RR9GJ PC-GL26RR9DJ PC-GL26RR9LJ PC-GL24SR9AJ PC-GL24SS7AJ PC-GL24ST8AJ PC-GL24ST1AJ PC-GL24SR9GJ PC-GL24SS7GJ PC-GL24ST8GJ PC-GL24ST1GJ PC-GL24SR9DJ PC-GL24SS7DJ PC-GL24ST8DJ PC-GL24ST1DJ PC-GL24SR9LJ PC-GL24SS7LJ PC-GL24ST8LJ PC-GL24ST1LJ PC-GL24SS8AJ PC-GL24SS1AJ PC-GL24ST7AJ PC-GL24SS8GJ PC-GL24SS1GJ PC-GL24ST7GJ PC-GL24SS8DJ PC-GL24SS1DJ PC-GL24ST7DJ PC-GL24SS8LJ PC-GL24SS1LJ PC-GL24ST7LJ PC-GL22TS8AJ PC-GL22TS1AJ PC-GL22TT7AJ PC-GL22TS8GJ PC-GL22TS1GJ PC-GL22TT7GJ PC-GL22TS8DJ PC-GL22TS1DJ PC-GL22TT7DJ PC-GL22TS8LJ PC-GL22TS1LJ PC-GL22TT7LJ PC-GL22TS7AJ PC-GL22TT8AJ PC-GL22TT1AJ PC-GL22TS7GJ PC-GL22TT8GJ PC-GL22TT1GJ PC-GL22TS7DJ PC-GL22TT8DJ PC-GL22TT1DJ PC-GL22TS7LJ PC-GL22TT8LJ PC-GL22TT1LJ
外部インターフェイス	USB		・フレーム型番(PC-GL□□■■□□□)の■■がRR、SR、SS、またはTSの場合 USB 3.0×2※34(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※35※36)、USB 2.0×3 ・フレーム型番(PC-GL□□■■□□□)の■■がSTまたはTTの場合 USB 2.0×5(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※35※36)
	eSATA※37		eSATA×1
	IEEE1394		4ピン×1
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1※16
	LAN		RJ45×1
	サウンド関連	マイク入力※38	ステレオミニジャック×1[マイク入力インピーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V]
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1[ヘッドフォン出力インピーダンス 16 ～ 100Ω(推奨32Ω)、出力電力 5mW/32Ω]
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)
	カードスロット	メモリーカード	トリプルメモリースロット×1※39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)※40、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)※41、xD-ピクチャーカード※42]
		PCカード	ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠)
FeliCaポート			・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 搭載(Version 2.0) ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 セレクションメニューにて選択可能
外形寸法	本体(突起部除く)		378(W)×266(D)×40.5(H)mm
	バッテリ(突起部除く)		約212.7(W)×57.8(D)×20.2(H)mm
	ACアダプタ		約133.5(W)×59.5(D)×31.6(H)mm
質量	本体(標準バッテリパック含む)(リチウムイオン／ニッケル水素)		約3.0kg※50 ／約3.1kg※50
	マウス		約80g
	バッテリ(リチウムイオン／ニッケル水素)		約330g ／約410g
	ACアダプタ※43		約400g
バッテリ※44			セレクションメニューにて選択可能
電源※46※47			ACアダプタ(AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション)
消費電力	標準／最大		・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 約36W※50 ／約90W ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がS8の場合 約33W※50 ／約90W ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がS7の場合 約26W※50 ／約90W ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がS1の場合 約24W※50 ／約90W ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がT8の場合 約32W※50 ／約90W ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がT7の場合 約25W※50 ／約90W ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がT1の場合 約23W※50 ／約90W
電波障害対策			VCCI ClassB
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)
本体色			・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 スパークリングリッチブラック ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 セレクションメニューにて選択可能
ソフトウェアパック			セレクションメニューにて選択可能
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル

■セレクションメニュー（以下の各項目から 1 つ選択することで、仕様が異なります）

フレーム型番		PC-GL26RR9AJ PC-GL26RR9GJ PC-GL26RR9DJ PC-GL26RR9LJ	PC-GL24SR9AJ PC-GL24SS7AJ PC-GL24ST8AJ PC-GL24ST1AJ PC-GL24SR9GJ PC-GL24SS7GJ PC-GL24ST8GJ PC-GL24ST1GJ PC-GL24SR9DJ PC-GL24SS7DJ PC-GL24ST8DJ PC-GL24ST1DJ PC-GL24SR9LJ PC-GL24SS7LJ PC-GL24ST8LJ PC-GL24ST1LJ PC-GL24SS8AJ PC-GL24SS1AJ PC-GL24ST7AJ PC-GL24SS8GJ PC-GL24SS1GJ PC-GL24ST7GJ PC-GL24SS8DJ PC-GL24SS1DJ PC-GL24ST7DJ PC-GL24SS8LJ PC-GL24SS1LJ PC-GL24ST7LJ	PC-GL22TS8AJ PC-GL22TS1AJ PC-GL22TT7AJ PC-GL22TS8GJ PC-GL22TS1GJ PC-GL22TT7GJ PC-GL22TS8DJ PC-GL22TS1DJ PC-GL22TT7DJ PC-GL22TS8LJ PC-GL22TS1LJ PC-GL22TT7LJ PC-GL22TS7AJ PC-GL22TT8AJ PC-GL22TT1AJ PC-GL22TS7GJ PC-GL22TT8GJ PC-GL22TT1GJ PC-GL22TS7DJ PC-GL22TT8DJ PC-GL22TT1DJ PC-GL22TS7LJ PC-GL22TT8LJ PC-GL22TT1LJ
OS	インストールOS	いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2(Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2への再セットアップが可能)※3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1		
	サポートOS	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2※3 ・Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2※3 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1		
メインメモリ※4※5※6※7	標準	いずれか選択可能 ・4GB※8(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)※9※10 ・8GB※8(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)※10		
	スロット数	2スロット[空き:0]		
	最大容量	8GB※8		
ドライブ	SSD※19	いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA)		
	ハードディスクドライブ※19	いずれか選択可能 ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分)		
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.32)をご覧ください)	いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)※20※21		
通信機能	ワイヤレスLAN	・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 いずれか選択可能 ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※24※26※28(IEEE802.11b/g/n準拠) ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※25※26※27※28(IEEE802.11a/b/g/n準拠) ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※24※26※28(IEEE802.11b/g/n準拠) ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※25※26※27※28(IEEE802.11a/b/g/n準拠)		
入力装置	マウス	・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※32)(ブラック) ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※32)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※32)(ピンク) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※32)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※32)(レッド)		
FeliCaポート		・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 － ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 いずれか選択可能 ・無し ・搭載(Version 2.0)		

項目		仕様
フレーム型番		PC-GL26RR9AJ PC-GL26RR9GJ PC-GL26RR9DJ PC-GL26RR9LJ PC-GL24SR9AJ PC-GL24SS7AJ PC-GL24ST8AJ PC-GL24ST1AJ PC-GL24SR9GJ PC-GL24SS7GJ PC-GL24ST8GJ PC-GL24ST1GJ PC-GL24SR9DJ PC-GL24SS7DJ PC-GL24ST8DJ PC-GL24ST1DJ PC-GL24SR9LJ PC-GL24SS7LJ PC-GL24ST8LJ PC-GL24ST1LJ PC-GL24SS8AJ PC-GL24SS1AJ PC-GL24ST7AJ PC-GL24SS8GJ PC-GL24SS1GJ PC-GL24ST7GJ PC-GL24SS8DJ PC-GL24SS1DJ PC-GL24ST7DJ PC-GL24SS8LJ PC-GL24SS1LJ PC-GL24ST7LJ PC-GL22TS8AJ PC-GL22TS1AJ PC-GL22TT7AJ PC-GL22TS8GJ PC-GL22TS1GJ PC-GL22TT7GJ PC-GL22TS8DJ PC-GL22TS1DJ PC-GL22TT7DJ PC-GL22TS8LJ PC-GL22TS1LJ PC-GL22TT7LJ PC-GL22TS7AJ PC-GL22TT8AJ PC-GL22TT1AJ PC-GL22TS7GJ PC-GL22TT8GJ PC-GL22TT1GJ PC-GL22TS7DJ PC-GL22TT8DJ PC-GL22TT1DJ PC-GL22TS7LJ PC-GL22TT8LJ PC-GL22TT1LJ
バッテリ※44		いずれか選択可能 ・ニッケル水素バッテリ(DC7.2V、Typ.4000mAh※48) ・リチウムイオンバッテリ(DC11.1V、Typ.4000mAh※48)
	駆動時間※45	・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 ニッケル水素バッテリ:約0.9時間※50 リチウムイオンバッテリ:約1.7時間※50 ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がS8の場合 ニッケル水素バッテリ:約1.2時間※50 リチウムイオンバッテリ:約1.9時間※50 ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がS7の場合 ニッケル水素バッテリ:約1.4時間※50 リチウムイオンバッテリ:約2.1時間※50 ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がS1の場合 ニッケル水素バッテリ:約1.6時間※50 リチウムイオンバッテリ:約2.4時間※50 ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がT8の場合 ニッケル水素バッテリ:約1.3時間※50 リチウムイオンバッテリ:約2.0時間※50 ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がT7の場合 ニッケル水素バッテリ:約1.4時間※50 リチウムイオンバッテリ:約2.2時間※50 ・フレーム型番(PC-GL□□□■■□□)の■■がT1の場合 ニッケル水素バッテリ:約1.6時間※50 リチウムイオンバッテリ:約2.5時間※50
	充電時間(電源ON時／OFF時)	ニッケル水素バッテリ:約3.0時間／約3.0時間※50 リチウムイオンバッテリ:約2.3時間／約2.3時間※50
本体色		・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合 ー ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8、7または1の場合 いずれか選択可能 ・スパークリングリッチホワイト ・スパークリングリッチブラック ・スパークリングリッチレッド ・スパークリングリッチピンク
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010※49 ・Microsoft® Office Home and Business 2010※49
ソフトウェアパック		いずれか選択可能 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※　1：日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。
※　2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
※　3：64ビット版と32ビット版の両方を同時にご利用になることはできません。
※　4：増設メモリは、PC-AC-ME048C(4GB、PC3-8500)を推奨します。
※　5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
※　6：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
※　7：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
※　8：最大メモリ容量まで搭載可能ですが、32ビット版OSをご利用の場合は、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての容量を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※　9：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を2枚実装する必要があります。
※ 10：2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。
※ 11：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
※ 12：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
※ 13：本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
※ 14：液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。
※ 15：1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。

※ 16： 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。

※ 17： 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

※ 18： パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。

※ 19： 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

※ 20： ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。

※ 21： ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。

※ 22： 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

※ 23： キャプチャソフトなどを使用して、本機で再生中の音声を録音することはできません。

※ 24： IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。

※ 25： IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。

※ 26： 理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

※ 27： IEEE802.11a/n(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。

※ 28： IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※ 29： Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認願います。Bluetooth® V1.0B仕様以前のBluetooth®機器とは互換性がありません。通信速度：最大2.1Mbps。通信距離：最大6m(6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。

※ 30： キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。

※ 31： 光沢度を出すために光沢塗料を塗布しております。本塗料は、紫外線(直射日光など)などの影響や長期間の使用に伴い変色する恐れがありますが、キーボードの機能としては問題ありません。

※ 32： 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

※ 33： 手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。

※ 34： 接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大2.5Gbps(理論値)になります。また、接続したUSB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)となります。

※ 35： ACアダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。

※ 36： 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。

※ 37： 接続したeSATA対応機器から起動することはできません。

※ 38： パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

※ 39： 各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。

※ 40： 「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。「SDXCメモリーカード」の動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/taioukiki/ をご覧ください。

※ 41： 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック デュオ」アダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2)スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)→「メモリースティック マイクロ」(M2)デュオサイズアダプター→「メモリースティック デュオ」アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2)の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し／書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能(マジックゲート)には対応しておりません。

※ 42： xD-ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。

※ 43： 電源コードの質量を除く。

※ 44： バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。

※ 45： JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット(http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」)をご覧ください。

※ 46： パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
※ 47： 標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
※ 48： 公称容量（実使用上でのバッテリパックの容量）を示します。
※ 49： 本製品はマニュアルを添付しております。
※ 50： Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ8GB（4GB×2）、ブルーレイディスクドライブ、SSD約62GB、ハードディスク約500GB（高速7200回転/分）、高速11n対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11a/b/g/n準拠）の構成にて測定。

■ BD/DVD/CD ドライブ仕様一覧

ドライブ※1		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］
読出し	CD-ROM※2	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R （2層）※5	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R （2層）	最大6倍速	最大6倍速
	BD-ROM	最大6倍速	－
	BD-R （1層）※10	最大6倍速	－
	BD-R （2層）※10	最大4倍速	－
	BD-RE （1層）	最大4倍速	－
	BD-RE （2層）	最大4倍速	－
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW※3	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R※4	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW※7	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速※9	最大5倍速※9
	DVD-R （2層）※6	最大4倍速	最大4倍速
	DVD+R （2層）	最大4倍速	最大4倍速
	BD-R （1層）※10	最大6倍速	－
	BD-R （2層）※10	最大4倍速	－
	BD-RE （1層）※11	最大2倍速	－
	BD-RE （2層）※11	最大2倍速	－

※ 1： 使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。
※ 2： Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
※ 3： Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
※ 4： DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
※ 5： 追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読出しはサポートしておりません。
※ 6： DVD-R（2層）書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。
※ 7： DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
※ 8： DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 （片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 （片面2.6GB）の読出し/書換えはサポートしておりません。
※ 9： DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
※ 10： BD-R Ver.1.1/1.2/1.3（LTH Type含む）に準拠したディスクに対応しています。
※ 11： BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。

●タイプL(ワイヤレスTVデジタル添付モデルおよび内蔵TVモデル)

フレーム型番			PC-GL26RU9AJ PC-GL26RU9GJ	PC-GL24SU9AJ PC-GL24SU9GJ	PC-GL24SV8AJ PC-GL24SV8GJ PC-GL24SV1AJ PC-GL24SV1GJ	PC-GL22TV8AJ PC-GL22TV8GJ PC-GL22TV1AJ PC-GL22TV1GJ	PC-GL18GV8AJ PC-GL18GV8GJ PC-GL18GV1AJ PC-GL18GV1GJ
OS	インストールOS		セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2(Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2への再セットアップが可能)※3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1				
	サポートOS		セレクションメニューのインストールOSの選択により異なります				
CPU			インテル® Core™ i7-620M プロセッサー	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー		インテル® Core™ i3-350M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー P4500
	動作周波数		2.66GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大3.33GHz)	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz)		2.26GHz	1.86GHz
	コア数/スレッド数		2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)				2コア/2スレッド
	キャッシュメモリ		4MB(3次キャッシュ)	3MB(3次キャッシュ)			2MB(3次キャッシュ)
バスクロック	システムバス		2.5GT/s DMI※11				
	メモリバス		1066MHz				
チップセット			モバイル インテル® HM55 Express チップセット				
メインメモリ※4※5※6※7	標準容量/最大容量		セレクションメニューにて選択可能/ 8GB※8※9				
	スロット数		2スロット[空き:0]				
表示機能	内蔵ディスプレイ		16型ワイド高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー EX液晶)(広視野角)[Full HD(最大1920×1080ドット表示)]	・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8の場合 16型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー EX2液晶)[WXGA(最大1366×768ドット表示)] ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が1の場合 15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー LED液晶)[WXGA(最大1366×768ドット表示)]			
		LCDドット抜けの割合※12	0.00012%以下	・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が8の場合 0.00023%以下 ・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が1の場合 0.00026%以下			
	表示色(解像度)※13	内蔵ディスプレイ※14	最大1677万色※15(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)	最大1677万色※15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)			
		別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)※16	最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p				
		別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)※17	最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)				
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)				
	グラフィックスメモリ※6※18		64ビット版OSの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合:最大1305MB				
ドライブ	SSD※19		セレクションメニューにて選択可能	−			
	ハードディスクドライブ※19		セレクションメニューにて選択可能				
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.38)をご覧ください)		セレクションメニューにて選択可能				DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
サウンド機能※23	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)				
	音源/サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※22)				
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC269搭載				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応				
	ワイヤレスLAN		高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※25※26※27※28(IEEE802.11a/b/g/n準拠)	セレクションメニューにて選択可能			
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠※29(Class2)本体内蔵	−			

フレーム型番			PC-GL26RU9AJ PC-GL26RU9GJ	PC-GL24SU9AJ PC-GL24SU9GJ	PC-GL24SV8AJ PC-GL24SV8GJ PC-GL24SV1AJ PC-GL24SV1GJ	PC-GL22TV8AJ PC-GL22TV8GJ PC-GL22TV1AJ PC-GL22TV1GJ	PC-GL18GV8AJ PC-GL18GV8GJ PC-GL18GV1AJ PC-GL18GV1GJ
TV機能(詳細は別表(p.39またはp.41)をご覧ください)			地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)※30※31		地上デジタル放送対応※30※32		
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ19mm※33、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)※35				
	マウス		セレクションメニューにて選択可能				
	リモコン		無線リモコン※34				
	ポインティングデバイス		手書き入力※37/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備※36				
	ボタン		ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、彩りプラスボタン搭載		ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載		
外部インターフェイス	USB		USB 3.0×2※38(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※39※40)、USB 2.0×3				
	eSATA※41		eSATA×1				
	IEEE1394		4ピン×1				
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1※16				
	LAN		RJ45×1				
	サウンド関連	マイク入力※42	ステレオミニジャック×1[マイク入力インピーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V]				
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1[ヘッドフォン出力インピーダンス 16~100Ω(推奨32Ω)、出力電力 5mW/32Ω]				
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)				
	TV	BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子	ー【ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】		ー		
		地上デジタル放送アンテナ入力端子	ー【ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】		F型同軸×1		
		B-CASカードスロット	ー【ワイヤレスTVデジタルに「専用×1」搭載】		専用×1		
	カードスロット	メモリーカード	トリプルメモリースロット×1※43[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)※44、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)※45、xD-ピクチャーカード※46]				
		PCカード	ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠)				
FeliCaポート			搭載(Version 2.0)		ー		
外形寸法	本体(突起部除く)		378(W)×266(D)×40.5(H)mm				
	バッテリ(突起部除く)		約212.7(W)×57.8(D)×20.2(H)mm				
	ACアダプタ		約133.5(W)×59.5(D)×31.6(H)mm				
	リモコン		50(W)×258(D)×27.5(H)mm				
質量	本体(標準バッテリパック含む)(リチウムイオン/ニッケル水素)		約3.0kg※55/約3.1kg※55		約3.1kg※56/約3.2kg※56		約3.1kg※57/約3.2kg※57
	マウス		約80g				
	リモコン		約140g※47				
	バッテリ(リチウムイオン/ニッケル水素)		約330g/約410g				
	ACアダプタ※48		約400g				
バッテリ※49			セレクションメニューにて選択可能				
電源※51※52			ACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション)				
消費電力	標準/最大		・フレーム型番(PC-GL□□□□■□□)の■が9の場合:約36W※55/約90W ・フレーム型番(PC-GL□□■■■□□)の■■■がSV8の場合:約33W※56/約90W ・フレーム型番(PC-GL□□■■■□□)の■■■がSV1の場合:約27W※56/約90W ・フレーム型番(PC-GL□□■■■□□)の■■■がTV8の場合:約32W※56/約90W ・フレーム型番(PC-GL□□■■■□□)の■■■がTV1の場合:約25W※56/約90W ・フレーム型番(PC-GL□□■■■□□)の■■■がGV8の場合:約33W※57/約90W ・フレーム型番(PC-GL□□■■■□□)の■■■がGV1の場合:約26W※57/約90W				
電波障害対策			VCCI ClassB				
温湿度条件			5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)				
本体色			スパークリングリッチブラック		セレクションメニューにて選択可能		
ソフトウェアパック			標準ソフトウェアパック				
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続)		ACアダプタ、マニュアル、miniB-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続)		

■セレクションメニュー（以下の項目から 1 つ選択することで、仕様が異なります）

フレーム型番		PC-GL26RU9AJ PC-GL26RU9GJ	PC-GL24SU9AJ PC-GL24SU9GJ	PC-GL24SV8AJ PC-GL24SV8GJ PC-GL24SV1AJ PC-GL24SV1GJ	PC-GL22TV8AJ PC-GL22TV8GJ PC-GL22TV1AJ PC-GL22TV1GJ	PC-GL18GV8AJ PC-GL18GV8GJ PC-GL18GV1AJ PC-GL18GV1GJ
OS	インストールOS	いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2（Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2への再セットアップが可能）※3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1				
	サポートOS	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2※3 ・Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2※3 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1				
メインメモリ ※4※5 ※6※7	標準	いずれか選択可能 ・4GB※8（DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応）※9※10 ・8GB※8（DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応）※10				
	スロット数	2スロット[空き：0]				
	最大容量	8GB※8				
ドライブ	SSD※19	いずれか選択可能 ・無し ・約62GB（Serial ATA）		−		
	ハードディスクドライブ※19	いずれか選択可能 ・約500GB（Serial ATA、5400回転/分） ・約500GB（Serial ATA、高速7200回転/分） ・約640GB（Serial ATA、5400回転/分）				
	BD/DVD/CDドライブ（詳細は別表（p.38）をご覧ください）	いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）※20※21				−
通信機能	ワイヤレスLAN	−		いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※24※26※28（IEEE802.11b/g/n準拠） ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※25※26※27※28（IEEE802.11a/b/g/n準拠）		
入力装置	マウス	いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス（横スクロール機能付き※36）（ブラック）		いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス（横スクロール機能付き※36）（ホワイト） ・USBレーザーミニマウス（横スクロール機能付き※36）（ブラック）		
バッテリ※49		いずれか選択可能 ・ニッケル水素バッテリ（DC7.2V、Typ.4000mAh※53） ・リチウムイオンバッテリ（DC11.1V、Typ.4000mAh※53）				
	駆動時間※50	・フレーム型番（PC-GL□□□□■□□）の■が9の場合 ニッケル水素バッテリ：約0.9時間※55 リチウムイオンバッテリ：約1.7時間※55 ・フレーム型番（PC-GL□□■■■□□）の■■■がSV8またはTV8の場合 ニッケル水素バッテリ：約1.0時間※56 リチウムイオンバッテリ：約1.5時間※56 ・フレーム型番（PC-GL□□■■■□□）の■■■がGV8の場合 ニッケル水素バッテリ：約0.9時間※57 リチウムイオンバッテリ：約1.5時間※57 ・フレーム型番（PC-GL□□■■■□□）の■■■がSV1またはTV1の場合 ニッケル水素バッテリ：約1.2時間※56 リチウムイオンバッテリ：約1.8時間※56 ・フレーム型番（PC-GL□□■■■□□）の■■■がGV1の場合 ニッケル水素バッテリ：約1.2時間※57 リチウムイオンバッテリ：約1.8時間※57				
	充電時間（電源ON時／OFF時）	ニッケル水素バッテリ：約3.0時間／約3.0時間※55 リチウムイオンバッテリ：約2.3時間／約2.3時間※55		ニッケル水素バッテリ：約3.0時間／約3.0時間※56 リチウムイオンバッテリ：約2.3時間／約2.3時間※56		ニッケル水素バッテリ：約3.0時間／約3.0時間※57 リチウムイオンバッテリ：約2.3時間／約2.3時間※57
本体色		−		いずれか選択可能 ・スパークリングリッチホワイト ・スパークリングリッチブラック		

フレーム型番	PC-GL26RU9AJ PC-GL26RU9GJ	PC-GL24SU9AJ PC-GL24SU9GJ	PC-GL24SV8AJ PC-GL24SV8GJ PC-GL24SV1AJ PC-GL24SV1GJ	PC-GL22TV8AJ PC-GL22TV8GJ PC-GL22TV1AJ PC-GL22TV1GJ	PC-GL18GV8AJ PC-GL18GV8GJ PC-GL18GV1AJ PC-GL18GV1GJ
主なソフトウェア	いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010※54 ・Microsoft® Office Home and Business 2010※54				

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※　1：日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。

※　2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。

※　3：64ビット版と32ビット版の両方を同時にご利用になることはできません。

※　4：増設メモリは、PC-AC-ME048C(4GB、PC3-8500)を推奨します。

※　5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

※　6：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。

※　7：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。

※　8：最大メモリ容量まで搭載可能ですが、32ビット版OSをご利用の場合は、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての容量を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

※　9：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を2枚実装する必要があります。

※ 10：2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。

※ 11：DMIはDirect Media Interfaceの略です。

※ 12：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

※ 13：本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。

※ 14：液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。

※ 15：1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。

※ 16：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。

※ 17：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

※ 18：パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。

※ 19：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

※ 20：ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。

※ 21：ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。

※ 22：量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

※ 23：キャプチャソフトなどを使用して、本機で再生中の音声を録音することはできません。

※ 24：IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。

※ 25：IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。

※ 26：理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

※ 27：IEEE802.11a/n(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。

※ 28：IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※ 29：Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認願います。Bluetooth® V1.0B仕様以前のBluetooth®機器とは互換性がありません。通信速度：最大2.1Mbps。通信距離：最大6m(6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。

※ 30：出荷時の解像度／色数以外ではTV機能を利用できません。

※ 31：TV機能は、購入本体のみで、ご利用できます。

※ 32：地上デジタル放送を視聴するには、常時インターネットに接続する必要があります。

※ 33：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。

※ 34：使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。

※ 35: 光沢度を出すために光沢塗料を塗布しております。本塗料は、紫外線(直射日光など)などの影響や長期間の使用に伴い変色する恐れがありますが、キーボードの機能としては問題ありません。
※ 36: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
※ 37: 手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。
※ 38: 接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大2.5Gbps(理論値)になります。また、接続したUSB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)となります。
※ 39: ACアダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。
※ 40: 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。
※ 41: 接続したeSATA対応機器から起動することはできません。
※ 42: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※ 43: 各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。
※ 44: 「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。「SDXCメモリーカード」の動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/taioukiki/ をご覧ください。
※ 45: 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック デュオ」アダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2)スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)→「メモリースティック マイクロ」(M2)デュオサイズアダプター→「メモリースティック デュオ」アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2)の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し／書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能(マジックゲート)には対応しておりません。
※ 46: xD-ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
※ 47: 乾電池の質量は含まれておりません。
※ 48: 電源コードの質量を除く。
※ 49: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
※ 50: JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット(http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」)をご覧ください。
※ 51: パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
※ 52: 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
※ 53: 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。
※ 54: 本製品はマニュアルを添付しております。
※ 55: Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ8GB(4GB×2)、ブルーレイディスクドライブ、SSD約62GB、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、高速11n対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、ワイヤレスTVデジタルの構成にて測定。
※ 56: Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ8GB(4GB×2)、ブルーレイディスクドライブ、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、高速11n対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、地上デジタル放送の構成にて測定。
※ 57: Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ8GB(4GB×2)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、高速11n対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、地上デジタル放送の構成にて測定。

■ BD/DVD/CD ドライブ仕様一覧

ドライブ※1		ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]
読出し	CD-ROM※2	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R (2層)※5	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R (2層)	最大6倍速	最大6倍速
	BD-ROM	最大6倍速	−
	BD-R (1層)※10	最大6倍速	−
	BD-R (2層)※10	最大4倍速	−
	BD-RE (1層)	最大4倍速	−
	BD-RE (2層)	最大4倍速	−
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW※3	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R※4	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW※7	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速※9	最大5倍速※9
	DVD-R (2層)※6	最大4倍速	最大4倍速
	DVD+R (2層)	最大4倍速	最大4倍速
	BD-R (1層)※10	最大6倍速	−
	BD-R (2層)※10	最大4倍速	−
	BD-RE (1層)※11	最大2倍速	−
	BD-RE (2層)※11	最大2倍速	−

※　1：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。
※　2：Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
※　3：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
※　4：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
※　5：追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。
※　6：DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。
※　7：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
※　8：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書換えはサポートしておりません。
※　9：DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
※ 10：BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
※ 11：BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。

■ TV 仕様（ワイヤレス TV デジタル添付モデル）

●受信機能

品名			ワイヤレスTVデジタル※5
テレビ受信機能	チューナー		[地上デジタル／ BS･110度CSデジタル]チューナー
		チューナー数	1個
	対応する放送の種類		地上デジタル放送※1、BSデジタル放送※2、110度CSデジタル放送※2
	CATVパススルー対応		対応帯域：全帯域（VHF･MID･SHB･UHF）
	字幕放送		対応
	データ放送		対応
	双方向サービス		対応※3※4
	EPG（電子番組表）		対応
通信機能	LAN		100BASE-TX対応※7（クロス/ストレート ケーブル自動判別）
	ワイヤレスLAN※6	規格	IEEE802.11a/b/g/n 準拠
		周波数帯域	2.4GHz/5.2GHz（W52）※8
		アンテナ	内蔵2本（送信×2、受信×2）
		セキュリティ※9	WPA-PSK（AES）、WEP 64bit、WPA-PSK（TKIP）
外部インターフェース	LAN		RJ45×1
	TV	BS･110度CSデジタル放送アンテナ入力端子	F型同軸×1
		地上デジタル放送アンテナ入力端子	F型同軸×1
		B-CASカードスロット	専用×1
その他	電源		ACアダプタ（100V、50/60Hz）
	消費電力		最大約15W（待機時 約3.5W）
	電波障害対策		VCCI ClassB
	温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
	外形寸法		31（W）×177（D）×172（H）mm　（本体のみ、突起部除く）
	質量		約400g（本体のみ）
	主な添付品		ACアダプタ、スタンド

●ハードディスクへの録画時間（64 ビット版 OS の場合）

録画モード		ビットレート※17	1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量※10※11	字幕表示対応	外付けUSBハードディスク※15 録画時間（想定録画容量※16）（めやす）		
					約1.5TB※14	約1TB※14	約500GB※14
ダイレクト※12	BS･110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送	約24Mbps	約10.1GB	○	約130時間	約90時間	約40時間
	BS･110度CSデジタル標準テレビ放送	約11Mbps	約4.7GB	○	約300時間	約200時間	約100時間
	地上デジタルハイビジョンテレビ放送	約17Mbps	約7.2GB	○	約190時間	約130時間	約60時間
	地上デジタル標準テレビ放送	約8Mbps	約3.4GB	○	約410時間	約270時間	約130時間
ファイン※12		約8Mbps	約3.4GB	○	約410時間	約270時間	約130時間
ファインロング※12		約4Mbps	約1.7GB	○	約830時間	約550時間	約270時間
ロング※13		約2Mbps	約900MB	○	約1660時間	約1110時間	約550時間

●メディアへの保存時間

メディア	保存形式			字幕表示対応	保存時間(めやす)	DVDスーパーマルチドライブモデル	ブルーレイディスクドライブモデル
BD-R(1層/2層) BD-RE(1層/2層) ※18	BD-AV形式	ダイレクト※12	BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送	○	約2時間10分/約4時間20分	−	●
			BS・110度CSデジタル標準テレビ放送	○	約4時間40分/約9時間30分	−	●
			地上デジタルハイビジョンテレビ放送	○	約3時間/約6時間	−	●
			地上デジタル標準テレビ放送	○	約6時間30分/約13時間	−	●
		ファイン※12		○	約6時間30分/約13時間	−	●
		ファインロング※12		○	約13時間/約27時間	−	●
		ロング※13		○	約27時間/約55時間	−	●
		1ディスクダビング※21		○	メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。※22	−	●
DVD-R(1層/2層) ※19	AVCREC形式	ファイン※12		○	約1時間10分/約2時間10分	●	●
		ファインロング※12		○	約2時間30分/約4時間40分	●	●
		ロング※13		○	約5時間/約9時間30分	●	●
		1ディスクダビング※21		○	メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。※22	●	●
	DVD-VR形式※13 ※20	高画質		×	約1時間20分/約2時間20分	●	●
		標準画質		×	約2時間30分/約4時間40分	●	●
		長時間		×	約5時間/約9時間	●	●
		1ディスクダビング		×	メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。※22	●	●
DVD-RAM (片面4.7GB) ※14※19	AVCREC形式	ファイン※12		○	約1時間10分	●	●
		ファインロング※12		○	約2時間30分	●	●
		ロング※13		○	約5時間	●	●
		1ディスクダビング※21		○	メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。※22	●	●
	DVD-VR形式※13 ※20	高画質		×	約1時間10分	●	●
		標準画質		×	約2時間20分	●	●
		長時間		×	約5時間	●	●
		1ディスクダビング		×	メディアの空き容量によって、保存時間は異なります。※22	●	●

●外でも VIDEO

画質(解像度)	ビットレート※17	字幕表示対応	保存時間(めやす)			
			SDメモリーカード※11※23			
			16GB	8GB	4GB	2GB
SD画質(640×360)	約1.1Mbps	×	約30時間	約15時間	約7時間	約3時間
ワンセグ画質(320×180)	約600Kbps	×	約57時間	約28時間	約14時間	約7時間

放送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードでハードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画(保存)時間は目安であり、録画(保存)する先(ハードディスク、BD/DVDメディア、SDメモリーカード)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変動します。SmartVisionの場合、5.1chサラウンド放送の音声は、ステレオ2chに変換して出力しています。

※ 1: ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。

※ 2: ケーブルテレビ会社経由でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかどうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。

※ 3: LAN回線を使用して双方向サービスをご利用になれます。

※ 4: 本機はモデム機能を搭載していないため、電話回線を用いた双方向サービスは利用できません。

※ 5: 「ワイヤレスTVデジタル」を使用してTVとインターネット接続を同時に行うためには、ルータ機能を搭載した機器(ルータ、ルータタイプのADSLモデムなど)とLANケーブルが別途必要です。 PPPoE接続に対応しているインターネット接続サービス(フレッツ・ADSLなど)をご利用の場合、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが一対一の環境の場合はLANケーブルが別途必要です。なお、お客様がご利用のインターネット環境についてはお客様がご契約されているプロバイダなどにご確認ください。 ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルは、ワイヤレスLANで接続できない為、LANケーブルで接続してください。

※ 6: 理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※ 7: TV映像伝送は100BASE-TXでのみご利用いただけます。

※ 8: IEEE802.11n(W52)、およびIEEE802.11a(W52)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。

※ 9: IEEE802.11nは、WPA-PSK(AES)のみでサポートされます。

※ 10: 録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。

※ 11: 容量は、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。

※ 12: 放送された解像度のままで録画します。

※ 13: 解像度は、720×480となります。

※　14：　1GBを10億(1000^3)バイト、1TBを1兆(1000^4)バイトで計算した場合の数値です。
※　15：　動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/hddlist/ をご覧ください。
※　16：　録画に使用可能な空き容量の想定値です。
※　17：　録画する番組により、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。
※　18：　BD-RE Ver.1.0規格のディスク(カートリッジ付きディスク)の使用はできません。次世代著作権保護技術AACSに対応しています。
※　19：　CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。
※　20：　DVD-VR形式で保存する場合には、ダイレクト／ファイン／ファインロング／ロングを、高画質／標準画質／長時間に変換します。
※　21：　解像度を720×480に変換して書き込まれる場合があります。
※　22：　メディアの空き容量にあわせて、ビットレートや解像度を変換して保存します。ただし、メディアへ保存する合計時間が長すぎる場合は、保存できない場合があります。
※　23：　サポートするSDメモリーカードは、microSDカード、microSDHCカードになります。「外でもVIDEO」では、SDXCメモリーカードは使用できません。動作確認済機器に関しましては http://121ware.com/catalog/sotodemo/ をご覧ください。パソコン本体では再生できません。SDメモリーカードに表示されている容量の約90%を録画番組の保存に利用可能として保存時間を算出しており、実際の保存時間とは異なる場合があります。長時間番組は、SD画質では約3時間30分ごと、ワンセグ画質では約6時間30分ごとを目安に複数の番組データに分割してSDメモリーカードに転送します。

■TV仕様(内蔵TVモデル)

●受信機能

品名			本体内蔵
テレビ受信機能	チューナー		地上デジタルチューナー
		チューナー数	1個
	対応する放送の種類		地上デジタル放送※1
	CATVパススルー対応		対応帯域:全帯域(VHF･MID･SHB･UHF)
	字幕放送		対応
	データ放送		対応
	双方向サービス		対応※2
	EPG(電子番組表)		対応

●メディアへの保存時間

メディア	保存形式		字幕表示対応	保存時間(めやす)	DVDスーパーマルチドライブモデル	ブルーレイディスクドライブモデル
BD-R(1層／2層) BD-RE(1層／2層) ※5	BD-AV形式	地上デジタルハイビジョンテレビ放送	×	約3時間／約6時間	−	●
		地上デジタル標準テレビ放送	×	約6時間30分／約13時間	−	●
DVD-R(1層／2層) ※6	DVD-VR形式 ※4	XP(高画質)	×	約1時間／約2時間	●	●
		SP(標準画質)	×	約2時間／約3時間30分	●	●
		LP(長時間)	×	約4時間／約7時間	●	●
DVD-RW(1層) ※6	DVD-VR形式 ※4	XP(高画質)	×	約1時間	●	●
		SP(標準画質)	×	約2時間	●	●
		LP(長時間)	×	約4時間	●	●
DVD-RAM (片面4.7GB) ※3※6	DVD-VR形式 ※4	XP(高画質)	×	約1時間	●	●
		SP(標準画質)	×	約2時間	●	●
		LP(長時間)	×	約4時間	●	●

放送中の番組を視聴しているとき、および、ハードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画(保存)時間は目安であり、録画(保存)する先(BD/DVDメディア)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変動します。

※　1：　ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
※　2：　LAN回線を使用して双方向サービスをご利用になれます。
※　3：　1GBを10億(1000^3)バイト、1TBを1兆(1000^4)バイトで計算した場合の数値です。
※　4：　DVD媒体への保存時は、5.1chサラウンドは、ステレオ2chに変換されます。
※　5：　BD-RE Ver.1.0規格のディスク(カートリッジ付きディスク)の使用はできません。次世代著作権保護技術AACSに対応しています。
※　6：　CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RW/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。

●タイプ S

フレーム型番			PC-GL24SJ5AJ PC-GL24SL5AJ PC-GL24SM5AJ PC-GL24SN5AJ PC-GL24SJ5GJ PC-GL24SL5GJ PC-GL24SM5GJ PC-GL24SN5GJ	PC-GL22TJ5AJ PC-GL22TL5AJ PC-GL22TM5AJ PC-GL22TN5AJ PC-GL22TJ5GJ PC-GL22TL5GJ PC-GL22TM5GJ PC-GL22TN5GJ	PC-GL18GJ5AJ PC-GL18GL5AJ PC-GL18GM5AJ PC-GL18GN5AJ PC-GL18GJ5GJ PC-GL18GL5GJ PC-GL18GM5GJ PC-GL18GN5GJ
OS	インストールOS		セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2(Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2への再セットアップが可能)※3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1		
	サポートOS		セレクションメニューのインストールOSの選択により異なります		
CPU			インテル® Core™ i5-450M プロセッサー	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー P4500
	動作周波数		2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz)	2.26GHz	1.86GHz
	コア数/スレッド数		2コア/ 4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応)		2コア/ 2スレッド
	キャッシュメモリ		3MB(3次キャッシュ)		2MB(3次キャッシュ)
バスクロック	システムバス		2.5GT/s DMI※11		
	メモリバス		1066MHz		
チップセット			モバイル インテル® HM55 Express チップセット		
メインメモリ※4※5※6※7	標準容量/最大容量		セレクションメニューにて選択可能/ 8GB※9※10		
	スロット数		2スロット[空き:セレクションにより0 ~ 1]		
表示機能	内蔵ディスプレイ		15.6型ワイド低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー LED液晶)[WXGA(最大1366×768ドット表示)]		
		LCDドット抜けの割合※12	0.00026%以下		
	表示色(解像度)※13	内蔵ディスプレイ※14	最大1677万色※15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		
		別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)※16	最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p		
		別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)※17	最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)		
	グラフィックスメモリ※6※18		64ビット版OSの場合 ・メインメモリが2GBの場合:最大762MB ・メインメモリが4GBの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合 ・メインメモリが2GBの場合:最大762MB ・メインメモリが4GBの場合※9:最大1306MB		
ドライブ	ハードディスクドライブ※19		セレクションメニューにて選択可能		
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.46)をご覧ください)		セレクションメニューにて選択可能		DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
サウンド機能※23	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ(1W+1W)		
	音源/サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※22)		
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC269搭載		
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応		
	ワイヤレスLAN		高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※24※25※26(IEEE802.11b/g/n準拠)		
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ19mm※27、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)		
	マウス		セレクションメニューにて選択可能		
	ポインティングデバイス		手書き入力※29/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備※28		
外部インターフェイス	USB		USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※30※31)		
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1※16		
	LAN		RJ45×1		
	サウンド関連	マイク入力※32	ステレオミニジャック×1[マイク入力インピーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V]		
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1[ヘッドフォン出力インピーダンス 16 ~ 100Ω(推奨32Ω)、出力電力 5mW/32Ω]		
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)		
	カードスロット	メモリーカード	デュアルメモリースロット×1※33[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)※34、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)※35]		

フレーム型番		PC-GL24SJ5AJ PC-GL24SL5AJ PC-GL24SM5AJ PC-GL24SN5AJ PC-GL24SJ5GJ PC-GL24SL5GJ PC-GL24SM5GJ PC-GL24SN5GJ	PC-GL22TJ5AJ PC-GL22TL5AJ PC-GL22TM5AJ PC-GL22TN5AJ PC-GL22TJ5GJ PC-GL22TL5GJ PC-GL22TM5GJ PC-GL22TN5GJ	PC-GL18GJ5AJ PC-GL18GL5AJ PC-GL18GM5AJ PC-GL18GN5AJ PC-GL18GJ5GJ PC-GL18GL5GJ PC-GL18GM5GJ PC-GL18GN5GJ
外形寸法	本体(突起部除く)	374(W)×248(D)×35(H)mm		
	バッテリ(突起部除く)	約268.0(W)×62.0(D)×20.7(H)mm		
	ACアダプタ	約127.0(W)×50.0(D)×30.0(H)mm (突起部除く)		
質量	本体(標準バッテリパック含む)(バッテリパック(M)/バッテリパック(L))	約2.4kg※45 /約2.6kg※45		約2.4kg※46 /約2.6kg※46
	マウス	約80g		
	バッテリ(バッテリパック(M)/バッテリパック(L))	約245g /約415g		
	ACアダプタ※36	約360g		
バッテリ※37		セレクションメニューにて選択可能		
電源※39※40		ACアダプタ(AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション)		
消費電力	標準/最大	約20W※45 /約75W		約23W※46 /約75W
電波障害対策		VCCI ClassB		
温湿度条件		5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)		
本体色		セレクションメニューにて選択可能		
ソフトウェアパック		標準ソフトウェアパック		
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル		

■セレクションメニュー(以下の項目から 1 つ選択することで、仕様が異なります)

フレーム型番		PC-GL24SJ5AJ PC-GL24SL5AJ PC-GL24SM5AJ PC-GL24SN5AJ PC-GL24SJ5GJ PC-GL24SL5GJ PC-GL24SM5GJ PC-GL24SN5GJ	PC-GL22TJ5AJ PC-GL22TL5AJ PC-GL22TM5AJ PC-GL22TN5AJ PC-GL22TJ5GJ PC-GL22TL5GJ PC-GL22TM5GJ PC-GL22TN5GJ	PC-GL18GJ5AJ PC-GL18GL5AJ PC-GL18GM5AJ PC-GL18GN5AJ PC-GL18GJ5GJ PC-GL18GL5GJ PC-GL18GM5GJ PC-GL18GN5GJ
OS	インストールOS	いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2(Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2への再セットアップが可能)※3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1		
	サポートOS	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2※3 ・Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版※1※2※3 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1		
メインメモリ※4※5※6※7	標準	いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)※8 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)※8※44 ・4GB※9(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)※8		いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)※8 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)※8 ・4GB※9(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)※8
	スロット数	2スロット[空き:セレクションにより0 ~ 1]		
	最大容量	8GB※9※10		
ドライブ	ハードディスクドライブ※19	いずれか選択可能 ・約320GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)		
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.46)をご覧ください)	いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)※20※21※43※44		–
入力装置	マウス	いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※28)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※28)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※28)(レッド)		

フレーム型番		PC-GL24SJ5AJ PC-GL24SL5AJ PC-GL24SM5AJ PC-GL24SN5AJ PC-GL24SJ5GJ PC-GL24SL5GJ PC-GL24SM5GJ PC-GL24SN5GJ	PC-GL22TJ5AJ PC-GL22TL5AJ PC-GL22TM5AJ PC-GL22TN5AJ PC-GL22TJ5GJ PC-GL22TL5GJ PC-GL22TM5GJ PC-GL22TN5GJ	PC-GL18GJ5AJ PC-GL18GL5AJ PC-GL18GM5AJ PC-GL18GN5AJ PC-GL18GJ5GJ PC-GL18GL5GJ PC-GL18GM5GJ PC-GL18GN5GJ
バッテリ※37		いずれか選択可能 ・リチウムイオンバッテリ(M)(DC14.4V、Typ.2250mAh※41) ・リチウムイオンバッテリ(L)(DC14.4V、Typ.4500mAh※41)		
	駆動時間※38	リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約2.0時間※45 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約4.3時間※45		リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約1.8時間※46 リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約3.8時間※46
	充電時間(電源ON時/OFF時)	リチウムイオンバッテリ(M):約2.5時間/約2.5時間※45 リチウムイオンバッテリ(L):約3.5時間/約2.7時間※45		リチウムイオンバッテリ(M):約2.5時間/約2.5時間※46 リチウムイオンバッテリ(L):約3.5時間/約2.7時間※46
本体色		いずれか選択可能 ・スノーホワイト ・エスプレッソブラック ・エアリーブルー ・ラズベリーレッド		
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010※42 ・Microsoft® Office Home and Business 2010※42		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※ 1: 日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。

※ 2: ネットワークでドメインに参加する機能はありません。

※ 3: 64ビット版と32ビット版の両方を同時にご利用になることはできません。

※ 4: 増設メモリは、PC-AC-ME048C(4GB、PC3-8500)、PC-AC-ME050C(2GB、PC3-8500)を推奨します。

※ 5: 他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

※ 6: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。

※ 7: 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。

※ 8: メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※ 9: 最大メモリ容量まで搭載可能ですが、32ビット版OSをご利用の場合は、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての容量を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

※ 10: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を2枚実装する必要があります。

※ 11: DMIはDirect Media Interfaceの略です。

※ 12: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

※ 13: 本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。

※ 14: 液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。

※ 15: 1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。

※ 16: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。

※ 17: 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

※ 18: パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。

※ 19: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

※ 20: ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。

※ 21: ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。

※ 22: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

※ 23: キャプチャソフトなどを使用して、本機で再生中の音声を録音することはできません

※ 24： IEEE802.11nはWPA-PSK（AES）、WPA2-PSK（AES）対応、IEEE802.11b/gはWEP（64/128bit）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）対応です。
※ 25： 理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
※ 26： IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
※ 27： キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
※ 28： 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
※ 29： 手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。
※ 30： ACアダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。
※ 31： 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。
※ 32： パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※ 33： 各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。
※ 34： 「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。「SDXCメモリーカード」の動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/taioukiki/ をご覧ください。
※ 35： 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック デュオ」アダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」（M2）をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」（M2）スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」（M2）→「メモリースティック マイクロ」（M2）デュオサイズアダプター→「メモリースティック デュオ」アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」（M2）の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し／書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能（マジックゲート）には対応しておりません。
※ 36： 電源コードの質量を除く。
※ 37： バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
※ 38： JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」）をご覧ください。
※ 39： パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
※ 40： 標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
※ 41： 公称容量（実使用上でのバッテリパックの容量）を示します。
※ 42： 本製品はマニュアルを添付しております。
※ 43： メモリ増設時は、本体に標準実装されているメモリを取り外して、2つのメモリスロットに同じ容量のメモリを搭載してください。
※ 44： ブルーレイディスクドライブ選択時、「インテル® Celeron® プロセッサー P4500」、「メモリ2GB×1」の構成は選択できません。
※ 45： Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ4GB（2GB×2）、ブルーレイディスクドライブ、ハードディスク約500GB（高速7200回転/分）の構成にて測定。
※ 46： Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ4GB（2GB×2）、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB（高速7200回転/分）の構成にて測定。

■ BD/DVD/CD ドライブ仕様一覧

ドライブ※1		ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]
読出し	CD-ROM※2	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R (2層)※5	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R (2層)	最大6倍速	最大6倍速
	BD-ROM	最大6倍速	—
	BD-R (1層)※10	最大6倍速	—
	BD-R (2層)※10	最大4倍速	—
	BD-RE (1層)	最大4倍速	—
	BD-RE (2層)	最大4倍速	—
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW※3	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R※4	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW※7	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速※9	最大5倍速※9
	DVD-R (2層)※6	最大4倍速	最大4倍速
	DVD+R (2層)	最大4倍速	最大4倍速
	BD-R (1層)※10	最大6倍速	—
	BD-R (2層)※10	最大4倍速	—
	BD-RE (1層)※11	最大2倍速	—
	BD-RE (2層)※11	最大2倍速	—

※ 1： 使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。
※ 2： Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
※ 3： Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
※ 4： DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
※ 5： 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。
※ 6： DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。
※ 7： DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
※ 8： DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書換えはサポートしておりません。
※ 9： DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
※ 10： BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
※ 11： BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。

●タイプ M

項目				
フレーム型番			PC-GL12LA6AJ　PC-GL12LA6GJ PC-GL12LB6AJ　PC-GL12LB6GJ PC-GL12LC6AJ　PC-GL12LC6GJ	PC-GL12ND6AJ　PC-GL12ND6GJ PC-GL12NE6AJ　PC-GL12NE6GJ PC-GL12NF6AJ　PC-GL12NF6GJ
インストールOS･サポートOS			セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1	
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 SU2300	インテル® Core™ i3-330UM プロセッサー 超低電圧版
	動作周波数		1.20GHz	
	コア数／スレッド数		2コア／ 2スレッド	2コア／ 4スレッド(インテル® ハイパースレッディング･テクノロジーに対応)
	キャッシュメモリ		1MB(2次キャッシュ)	3MB(3次キャッシュ)
バスクロック	システムバス		800MHz	2.5GT/s DMI※10
	メモリバス		800MHz	
チップセット			モバイル インテル® GS45 Expressチップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット
メインメモリ ※3※5※6※7	標準容量／最大容量		セレクションメニューにて選択可能／ 8GB※9	
	スロット数		2スロット[空き:セレクションにより0 ～ 1]	
表示機能	内蔵ディスプレイ		13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー LED液晶)[WXGA(最大1366×768ドット表示)]	
		LCDドット抜けの割合※11	0.00026%以下	
	表示色(解像度)※12	内蔵ディスプレイ※13	最大1677万色※14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)	
		別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)※15	メインメモリが2GBの場合: ・最大1677万色(1920×1080ドット※17、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p メインメモリが4GBの場合: ・最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p	最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p
		別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)※16	最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)	
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA 4500MHD(モバイル インテル® GS45 Expressチップセットに内蔵)	インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)
	グラフィックスメモリ※6※18		メインメモリが2GBの場合:最大781MB メインメモリが4GBの場合:最大1696MB	メインメモリが2GBの場合:最大758MB メインメモリが4GBの場合:最大1695MB
ドライブ	SSD※19		－	セレクションメニューにて選択可能
	ハードディスクドライブ※19		セレクションメニューにて選択可能	
	DVD/CDドライブ		セレクションメニューにて選択可能	
サウンド機能※22	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ(1W＋1W)	
	音源／サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※21)	
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC269搭載	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※24※25※26※27(IEEE802.11a/b/g/n準拠)･モバイルWiMAX本体内蔵※28(IEEE802.16e-2005準拠)
TV機能(詳細は別表(p.51)をご覧ください)			セレクションメニューにて選択可能	－
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ19mm※31、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)	
	マウス		セレクションメニューにて選択可能	
	リモコン		TVを選択した場合:無線リモコン※32	－
	ポインティングデバイス		手書き入力※34/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備※33	

フレーム型番			PC-GL12LA6AJ PC-GL12LA6GJ PC-GL12LB6AJ PC-GL12LB6GJ PC-GL12LC6AJ PC-GL12LC6GJ	PC-GL12ND6AJ PC-GL12ND6GJ PC-GL12NE6AJ PC-GL12NE6GJ PC-GL12NF6AJ PC-GL12NF6GJ
外部インターフェイス	USB		USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※35)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB Duet®専用)×1※36	
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1※15	
	LAN		RJ45×1	
	サウンド関連	マイク入力※37	ステレオミニジャック×1[マイク入力インピーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V]	
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1[ヘッドフォン出力インピーダンス 16 ～ 100Ω(推奨32Ω)、出力電力 5mW/32Ω]	
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)	
	TV	BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子	―【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】	―
		地上デジタル放送アンテナ入力端子	―【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】	―
		B-CASカードスロット	―【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「専用×1」搭載】	―
	カードスロット	メモリーカード	SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1※38※39	
外形寸法	本体(突起部除く)		330(W)×220(D)×27.0 ～ 30.5(H)mm	
	バッテリ(突起部除く)		約272.8(W)×47.9(D)×20.0(H)mm	
	ACアダプタ		約114.5(W)×49.5(D)×28.5(H)mm	
	リモコン		50(W)×258(D)×27.5(H)mm	―
質量	本体(標準バッテリパック含む)(バッテリパック(M)/バッテリパック(L))		約1.61kg※49 /約1.79kg※49	約1.61kg※48 /約1.79kg※48
	マウス		約80g	
	リモコン		約140g※40	―
	バッテリ(バッテリパック(M)/バッテリパック(L))		約245g /約425g	
	ACアダプタ※41		約270g	
バッテリ※42			セレクションメニューにて選択可能	
電源※44※45			ACアダプタ(AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション)	
消費電力	標準/最大		約13W※49 /約60W	約14W※48 /約60W
電波障害対策			VCCI ClassB	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
本体色			セレクションメニューにて選択可能	
ソフトウェアパック			標準ソフトウェアパック	
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続)	ACアダプタ、マニュアル

■セレクションメニュー(以下の各項目から 1 つ選択することで、仕様が異なります)

フレーム型番		PC-GL12LA6AJ PC-GL12LA6GJ PC-GL12LB6AJ PC-GL12LB6GJ PC-GL12LC6AJ PC-GL12LC6GJ	PC-GL12ND6AJ PC-GL12ND6GJ PC-GL12NE6AJ PC-GL12NE6GJ PC-GL12NF6AJ PC-GL12NF6GJ
インストールOS・サポートOS		いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版※1※2 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版※1	
メインメモリ※3※5※6※7	標準	いずれか選択可能 ・2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応※4、デュアルチャネル対応可能)※8 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応※4、デュアルチャネル対応)※8	
	スロット数	2スロット[空き:セレクションにより0 ～ 1]	
	最大容量	8GB※9	
ドライブ	SSD※19	―	いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA)
	ハードディスクドライブ※19	いずれか選択可能 ・約320GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)	
	DVD/CDドライブ	いずれか選択可能 ・無し ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(外付け)(USB接続)※20	

<table>
<tr><td colspan="2">フレーム型番</td><td>PC-GL12LA6AJ　PC-GL12LA6GJ
PC-GL12LB6AJ　PC-GL12LB6GJ
PC-GL12LC6AJ　PC-GL12LC6GJ</td><td>PC-GL12ND6AJ　PC-GL12ND6GJ
PC-GL12NE6AJ　PC-GL12NE6GJ
PC-GL12NF6AJ　PC-GL12NF6GJ</td></tr>
<tr><td>通信機能</td><td>ワイヤレスLAN</td><td>TVを選択した場合
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※24※25※26※27(IEEE802.11a/b/g/n準拠)
TVを選択しない場合
いずれか選択可能
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※23※25※27(IEEE802.11b/g/n準拠)
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※24※25※26※27(IEEE802.11a/b/g/n準拠)</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">TV機能(詳細は別表(p.51)をご覧ください)</td><td>いずれか選択可能
・無し
・地上デジタル･BSデジタル･110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)※29※30</td><td>－</td></tr>
<tr><td>入力装置</td><td>マウス</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※33)(ホワイト)
・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※33)(ブラック)
・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き※33)(レッド)</td></tr>
<tr><td colspan="2">バッテリ※42</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・リチウムイオンバッテリ(M)(DC14.4V、Typ.2900mAh※46)
・リチウムイオンバッテリ(L)(DC14.4V、Typ.5800mAh※46)</td></tr>
<tr><td></td><td>駆動時間※43</td><td>リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約5.0時間※49
リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約10.4時間※49</td><td>リチウムイオンバッテリ(M)の場合:約5.0時間※48
リチウムイオンバッテリ(L)の場合:約10.5時間※48</td></tr>
<tr><td></td><td>充電時間(電源ON時／OFF時)</td><td>リチウムイオンバッテリ(M):約4.2時間／約4.2時間※49
リチウムイオンバッテリ(L):約4.5時間／約4.5時間※49</td><td>リチウムイオンバッテリ(M):約4.0時間／約4.0時間※48
リチウムイオンバッテリ(L):約4.1時間／約4.1時間※48</td></tr>
<tr><td colspan="2">本体色</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・グロスホワイト
・グロスブラック
・グロスレッド</td></tr>
<tr><td colspan="2">主なソフトウェア</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal 2010※47
・Microsoft® Office Home and Business 2010※47</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※　1：日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。
※　2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
※　3：増設メモリは、PC-AC-ME048C(4GB、PC3-8500)、PC-AC-ME050C(2GB、PC3-8500)を推奨します。
※　4：本体に搭載しているメモリはPC3-8500(1066MHz)ですが、本体のメモリバスの仕様上PC3-6400(800MHz)で動作します。
※　5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
※　6：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
※　7：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
※　8：メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※　9：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を2枚実装する必要があります。
※ 10：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
※ 11：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
※ 12：本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
※ 13：液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。
※ 14：1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
※ 15：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。

※ 16： 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
※ 17： HDMI接続時の外部ディスプレイの解像度が1280×1024を超える場合、DVDやTVなどの動画を視聴するとコマ落ちが目立つことがあります。コマ落ちなく再生するには、HDMI接続された外付けディスプレイの解像度を1280×1024以下に変更するか、別売の増設メモリ(2GB)を1枚増設、あるいは本体に標準実装されているメモリを取り外して別売の増設メモリ(4GB)を2枚増設して下さい。
※ 18： パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
※ 19： 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
※ 20： DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB 2.0接続)[DVD-R/+R 2層書込み]
※ 21： 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※ 22： キャプチャソフトなどを使用して、本機で再生中の音声を録音することはできません。
※ 23： IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。
※ 24： IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。
※ 25： 理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
※ 26： IEEE802.11a/n(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。
※ 27： IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
※ 28： モバイルWiMAX機能を利用するには、WiMAXサービス事業者と契約する必要があります。契約方法や利用料金などについては、契約するWiMAXサービス事業者にお問い合わせください。サービスエリアについては、UQコミュニケーションズ株式会社のホームページ でご確認ください。理論上の最大通信速度は、送信が6Mbps、受信が20Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。ワイヤレスLAN機能とモバイルWiMAX機能を同時に使用することはできません。
※ 29： 出荷時の解像度／色数以外ではTV機能を利用できません。
※ 30： TV機能は、購入本体のみで、ご利用できます。
※ 31： キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
※ 32： 使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
※ 33： 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
※ 34： 手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。
※ 35： 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。
※ 36： 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/usbduet/ をご覧ください。USB Duet®を利用するには、市販のUSBケーブル(USB 2.0準拠 Mini-B(5ピンタイプ))が必要です。USBホスト機能には対応していません。
※ 37： パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※ 38： 「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。すべてのSDメモリーカード、SDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。
※ 39： 「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。「SDXCメモリーカード」の動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/taioukiki/ をご覧ください。
※ 40： 乾電池の質量は含まれておりません。
※ 41： 電源コードの質量を除く。
※ 42： バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
※ 43： JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット(http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」)をご覧ください。
※ 44： パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
※ 45： 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
※ 46： 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。
※ 47： 本製品はマニュアルを添付しております。
※ 48： Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ2GB(2GB×1)、SSD無し、ハードディスク約320GB(5400回転/分)の構成にて測定。
※ 49： Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、メモリ2GB(2GB×1)、ハードディスク約320GB(5400回転/分)、高速11n対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11b/g/n準拠)の構成にて測定。

■ TV 仕様

●受信機能

品名			ワイヤレスTVデジタル※5
テレビ受信機能	チューナー		[地上デジタル／ BS･110度CSデジタル]チューナー
		チューナー数	1個
	対応する放送の種類		地上デジタル放送※1、BSデジタル放送※2、110度CSデジタル放送※2
	CATVパススルー対応		対応帯域：全帯域(VHF･MID･SHB･UHF)
	字幕放送		対応
	データ放送		対応
	双方向サービス		対応※3※4
	EPG(電子番組表)		対応
通信機能	LAN		100BASE-TX対応※7(クロス/ストレート ケーブル自動判別)
	ワイヤレスLAN ※6	規格	IEEE802.11a/b/g/n 準拠
		周波数帯域	2.4GHz/5.2GHz(W52)※8
		アンテナ	内蔵2本(送信×2、受信×2)
		セキュリティ※9	WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP)
外部インターフェース	LAN		RJ45×1
	TV	BS･110度CSデジタル放送アンテナ入力端子	F型同軸×1
		地上デジタル放送アンテナ入力端子	F型同軸×1
		B-CASカードスロット	専用×1
その他	電源		ACアダプタ(100V、50/60Hz)
	消費電力		最大約15W (待機時 約3.5W)
	電波障害対策		VCCI ClassB
	温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)
	外形寸法		31(W)×177(D)×172(H)mm　(本体のみ、突起部除く)
	質量		約400g (本体のみ)
	主な添付品		ACアダプタ、スタンド

●ハードディスクへの録画時間 (64 ビット版 OS の場合)

録画モード		ビットレート※17	1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量※10※11	字幕表示対応	外付けUSBハードディスク※15 録画時間(想定録画容量※16)(めやす)		
					約1.5TB※14	約1TB※14	約500GB※14
ダイレクト※12	BS･110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送	約24Mbps	約10.1GB	○	約130時間	約90時間	約40時間
	BS･110度CSデジタル標準テレビ放送	約11Mbps	約4.7GB	○	約300時間	約200時間	約100時間
	地上デジタルハイビジョンテレビ放送	約17Mbps	約7.2GB	○	約190時間	約130時間	約60時間
	地上デジタル標準テレビ放送	約8Mbps	約3.4GB	○	約410時間	約270時間	約130時間
ファイン※12※18		約8Mbps	約3.4GB	○	約410時間	約270時間	約130時間
ファインロング※12※18		約4Mbps	約1.7GB	○	約830時間	約550時間	約270時間
ロング※13		約2Mbps	約900MB	○	約1660時間	約1110時間	約550時間

●外でも VIDEO

画質(解像度)	ビットレート ※17	字幕表示対応	保存時間(めやす) SDメモリーカード※11※19			
			16GB	8GB	4GB	2GB
SD画質(640×360)	約1.1Mbps	×	約30時間	約15時間	約7時間	約3時間
ワンセグ画質(320×180)	約600Kbps	×	約57時間	約28時間	約14時間	約7時間

放送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードでハードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画(保存)時間は目安であり、録画(保存)する先(ハードディスク、BD/DVDメディア、SDメモリーカード)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変動します。SmartVisionの場合、5.1chサラウンド放送の音声は、ステレオ2chに変換して出力しています。

※　1：ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。

※　2：ケーブルテレビ会社経由でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかどうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。

※　3：LAN回線を使用して双方向サービスをご利用になれます。

※　4：本機はモデム機能を搭載していないため、電話回線を用いた双方向サービスは利用できません。

※　5：「ワイヤレスTVデジタル」を使用してTVとインターネット接続を同時に行うためには、ルータ機能を搭載した機器(ルータ、ルータタイプのADSLモデムなど)とLANケーブルが別途必要です。 PPPoE接続に対応しているインターネット接続サービス(フレッツ･ADSLなど)をご利用の場合、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが一対一の環境の場合はLANケーブルが別途必要です。なお、お客様がご利用のインターネット環境についてはお客様がご契約されているプロバイダなどにご確認ください。 ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルは、ワイヤレスLANで接続できない為、LANケーブルで接続してください。

※　6：理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※　7：TV映像伝送は100BASE-TXでのみご利用いただけます。
※　8：IEEE802.11n(W52)、およびIEEE802.11a(W52)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。
※　9：IEEE802.11nは、WPA-PSK(AES)のみでサポートされます。
※ 10：録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。
※ 11：容量は、1MB＝1024^2バイト、1GB＝1024^3バイト換算値です。
※ 12：放送された解像度のままで録画します。
※ 13：解像度は、720×480となります。
※ 14：1GBを10億(1000^3)バイト、1TBを1兆(1000^4)バイトで計算した場合の数値です。
※ 15：動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/hddlist/ をご覧ください。
※ 16：録画に使用可能な空き容量の想定値です。
※ 17：録画する番組により、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。
※ 18：フルハイビジョン解像度(1920×1080)の場合は、ハイビジョン解像度(1440×1080)になります。
※ 19：サポートするSDメモリーカードは、microSDカード、microSDHCカードになります。「外でもVIDEO」では、SDXCメモリーカードは使用できません。動作確認済機器に関しましては http://121ware.com/catalog/sotodemo/ をご覧ください。パソコン本体では再生できません。SDメモリーカードに表示されている容量の約90%を録画番組の保存に利用可能として保存時間を算出しており、実際の保存時間とは異なる場合があります。長時間番組は、SD画質では約3時間30分ごと、ワンセグ画質では約6時間30分ごとを目安に複数の番組データに分割してSDメモリーカードに転送します。

LaVie

LaVie Gシリーズを
ご購入いただいたお客様へ

初版　2010年6月
NEC
853-811064-021-A
Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）

このマニュアルは、再生紙を使用しています。